
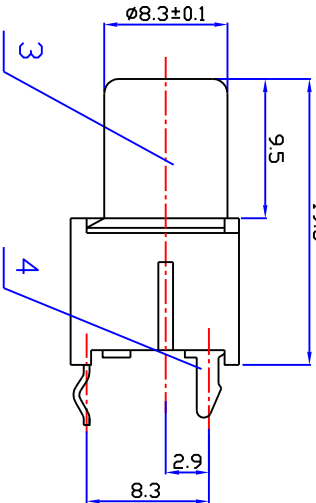
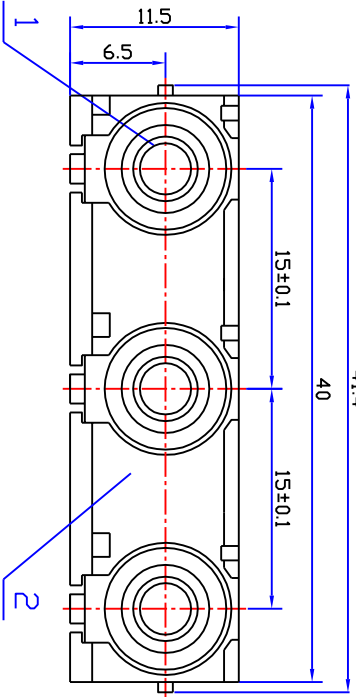

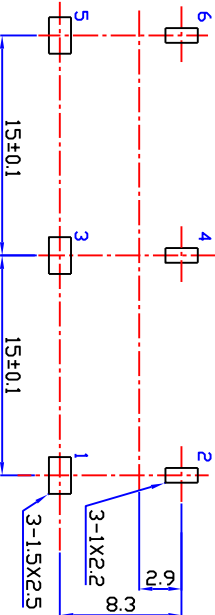
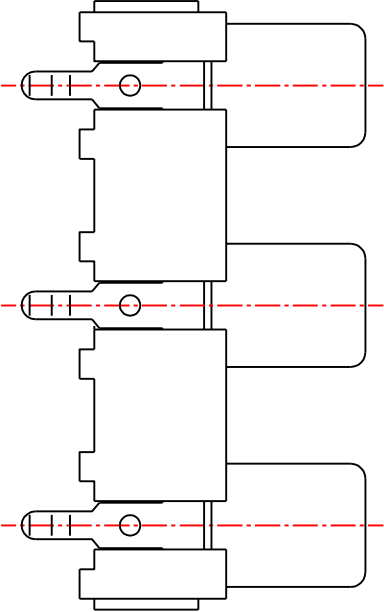


AVK₈ 3.662.302

接点示意图

颜色示意图

印制线路板推荐开孔尺寸
从上向下插 ⊗

4	锥形接触片	3	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
3	外导体	3	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
2	基座	1	ABS(白)	—
1	色标圈	3	PBT	—
序号	名称	数量	材料	镀涂

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
 - 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
 - 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
 - 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $<6\pm0.2$

				AVK ₈ 3.662.302			
AV3-8.4-2 同芯插座							
标记	处数	更改内容	签字	日期			
设计	陈建峰	标准化	赵耀武				
校对	高亚周	批准	包秀峰				
审核	周立新						
工艺	周贤富	日期	2008.5.20				
图样标记				重量	比例		
A					2:1		
共 1 张				第 1 张	钻宝电子有限公司		

钴宝电子有限公司