
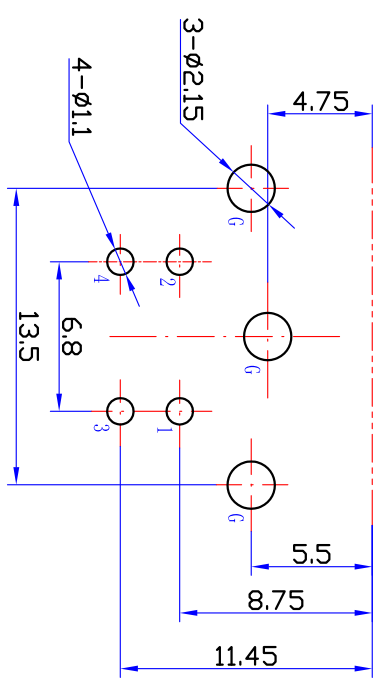


接点示意图



印制线路板推荐开孔尺寸
从下往上插

技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

旧底图总号

底图总号

日期 签字

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	严丹丹	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			2008.12.12

序号	名称	数量	材料	镀涂
4	屏蔽片	1	H62黄铜带 $t=0.3$	CuSn
3	底座	1	PBT	—
2	接触针	4	QSn6.5-0.1锡青铜带 $t=0.2$	NiAg
1	后盖	1	PBT	—

DSW-42PB				AVK 8 3. 670. 042PB	
S 端子					
图样标记	重量	比例			
A	3.5g	3:1			
共 1 张	第 1 张		钻宝电子有限公司		